


MULTIKELVIN

FLEX STRIP



MULTIKELVIN WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
The IP protection is optional and can be chosen

GWFSM120-10-1C

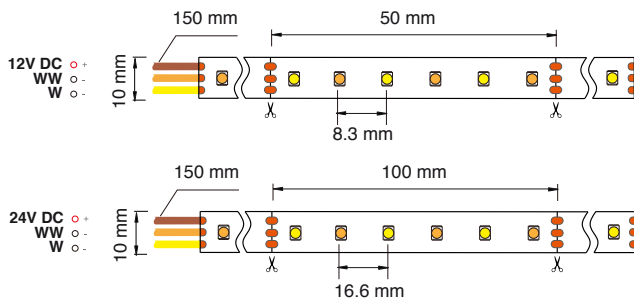

SMD 2835

10 mm - 120 LEDs/m - 12/24V DC

Blanco / White

CRI >80

Chip: SMD 2835

Ancho de tira: 10 mm
Strip width

N° LEDs/m: 120 LEDs/m

Potencia: 24W/m
Power

Eficacia: 80 lm/W
Efficacy

Ángulo de apertura: 120°
Beam angle


Voltaje: 12/24V DC
Voltage

Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFSM60-10-1

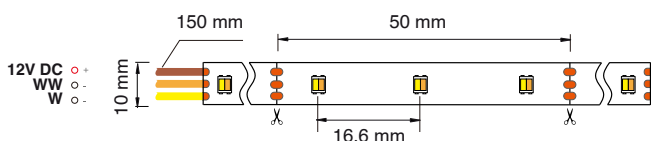

SMD 3527

10 mm - 60 LEDs/m - 12V DC

Blanco / White

2600K+6500K

in ONE SMD

CRI >80

Chip: SMD 3527

Ancho de tira: 10 mm
Strip width

N° LEDs/m: 60 LEDs/m

Potencia: 12W/m
Power

Eficacia: 70 lm/W
Efficacy

Ángulo de apertura: 120°
Beam angle


Voltaje: 12V DC
Voltage

Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature


Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFSM120-10-1

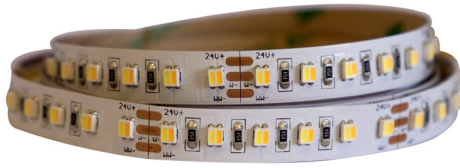

SMD 3527

10 mm - 120 LEDs/m - 24V DC

Blanco / White 
2600K+6500K
in ONE SMD

CRI >80

Chip: SMD 3527
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
N° LEDs/m: 120 LEDs/m
Potencia: 20W/m
Power

Eficacia: 70 lm/W
Efficacy


Ángulo de apertura: 120°
Beam angle

Voltaje: 24V DC
Voltage

Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

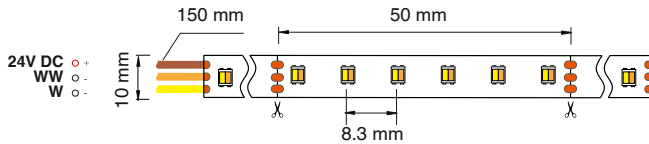

GWFSM96-12-2



SMD 5050

12 mm - 96 LEDs/m - 24V DC

Blanco / White 
2600K+6500K

CRI >80

Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 12 mm
Strip width
N° LEDs/m: 96 LEDs/m
Potencia: 23W/m
Power

Eficacia: 70 lm/W
Efficacy

Ángulo de apertura: 120°
Beam angle

Voltaje: 24V DC
Voltage

Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

