


# POWER

FLEX STRIP



**POWER WATERPROOF:** El grado de protección IP es opcional y puede elegirse  
The IP protection is optional and can be chosen

GWFS30-10-2

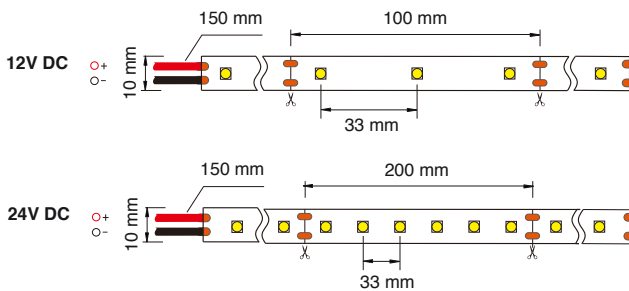



**SMD 5050**      **10 mm - 30 LEDs/m - 12/24V DC**

- Blanco / White  W  N  C
- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

**CRI >80**

**Chip:** SMD 5050  
**Ancho de tira:** 10 mm  
Strip width  
**Nº LEDs/m:** 30 LEDs/m  
**Potencia:** 7.2W/m  
Power  
**Eficacia:** 82 lm/W  
Efficacy  
**Ángulo de apertura:** 120°  
Beam angle  
**Voltaje:** 12/24V DC  
Voltage  
**Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68  
**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C  
Work temperature  
**Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas  
Lifespan

GWFS48-10-2

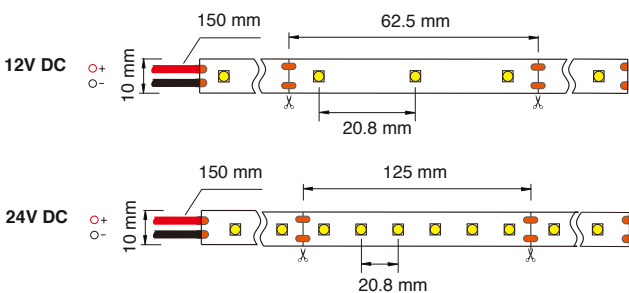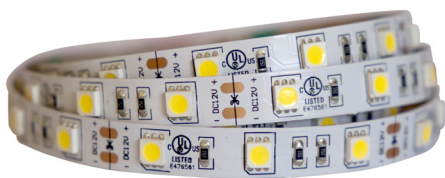



**SMD 5050**      **10 mm - 48 LEDs/m - 12/24V DC**

- Blanco / White  W  N  C
- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

**CRI >80**

**Chip:** SMD 5050  
**Ancho de tira:** 10 mm  
Strip width  
**Nº LEDs/m:** 48 LEDs/m  
**Potencia:** 11W/m  
Power  
**Eficacia:** 82 lm/W  
Efficacy  
**Ángulo de apertura:** 120°  
Beam angle  
**Voltaje:** 12/24V DC  
Voltage  
**Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68  
**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C  
Work temperature  
**Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas  
Lifespan

GWFS60-10-2

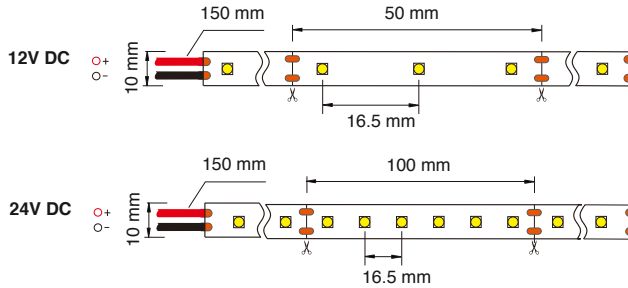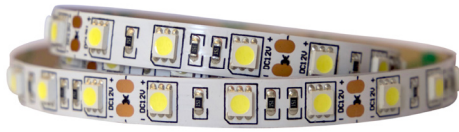

**SMD 5050**

**10 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC**

Blanco / White  W  N  C

Amarillo / Yellow

Rojo / Red

Verde / Green

Azul / Blue

**Chip:** SMD 5050

**Ancho de tira:** 10 mm  
Strip width

**N° LEDs/m:** 60 LEDs/m

**Potencia:** 14W/m  
Power

**Eficacia:** 82 lm/W  
Efficacy

**Ángulo de apertura:** 120°  
Beam angle

**Voltaje:** 12/24V DC  
Voltage



**Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C  
Work temperature

**Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas  
Lifespan

**CRI >80**

GWFS96-14-2

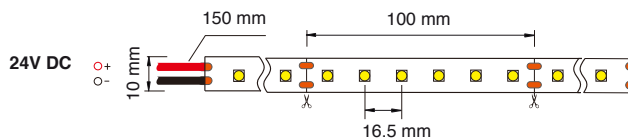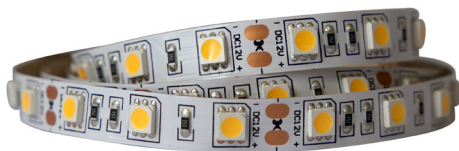

**SMD 5050**

**13.5 mm - 96 LEDs/m - 24V DC**

Blanco / White  W  N  C

Amarillo / Yellow

Rojo / Red

Verde / Green

Azul / Blue

**Chip:** SMD 5050

**Ancho de tira:** 13.5 mm  
Strip width

**N° LEDs/m:** 96 LEDs/m

**Potencia:** 23W/m  
Power

**Eficacia:** 82 lm/W  
Efficacy

**Ángulo de apertura:** 120°  
Beam angle

**Voltaje:** 24V DC  
Voltage



**Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C  
Work temperature

**Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas  
Lifespan

**CRI >80**

GWFS120-20-2

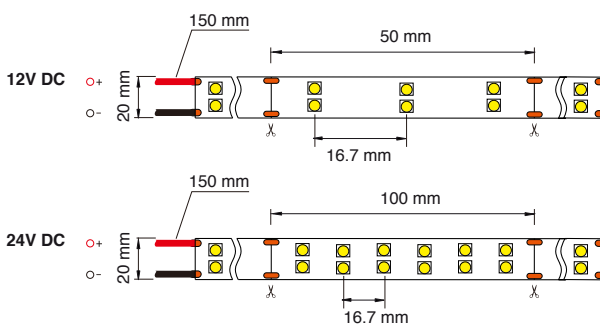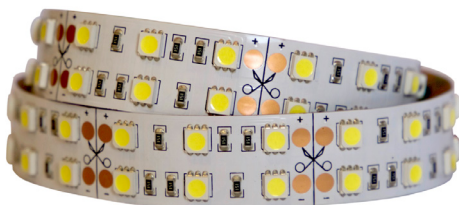

**SMD 5050**

**20 mm - 120 LEDs/m - 12/24V DC**

Blanco / White  W  N  C

**CRI >80**

**Chip:** SMD 5050

**Ancho de tira:** 20 mm  
Strip width

**N° LEDs/m:** 120 LEDs/m

**Potencia:** 26W/m  
Power

**Eficacia:** 82 lm/W  
Efficacy

**Ángulo de apertura:** 120°  
Beam angle

**Voltaje:** 12/24V DC  
Voltage

**Protección IP:** IP20, IP65 ST

**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C  
Work temperature

**Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas  
Lifespan