




RGBWhite

FLEX STRIP



RGBWhite WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
The IP protection is optional and can be chosen

GWFSRW60-12-2W

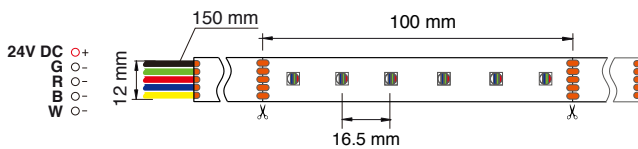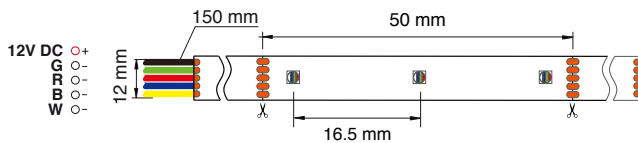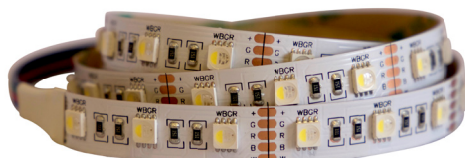



SMD 5050

12 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC

- RGB
- White
- in ONE SMD
- CRI >80**

- Chip:** SMD 5050
- Ancho de tira:** 12 mm
Strip width
- N° LEDs/m:** 60 LEDs/m
- Potencia:** 14W/m
Power
- Eficacia:** 65 lm/W
Efficacy
- Ángulo de apertura:** 120°
Beam angle
- Voltaje:** 12/24V DC
Voltage
- Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
- Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C
Work temperature
- Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFSRW60-12-2

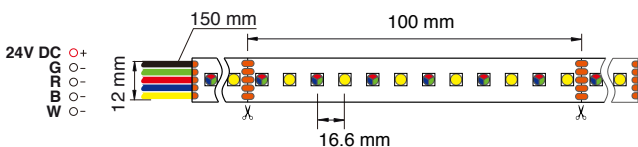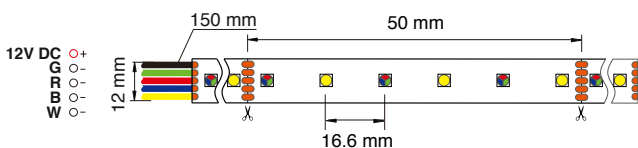


SMD 5050

12 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC

- RGB
- 30 pcs
- White
- 30 pcs
- CRI >80**


- Chip:** SMD 5050
- Ancho de tira:** 12 mm
Strip width
- N° LEDs/m:** 60 LEDs/m
- Potencia:** 14W/m
Power
- Eficacia:** 68 lm/W
Efficacy
- Ángulo de apertura:** 120°
Beam angle
- Voltaje:** 12/24V DC
Voltage
- Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
- Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C
Work temperature
- Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFSRW96-13-2

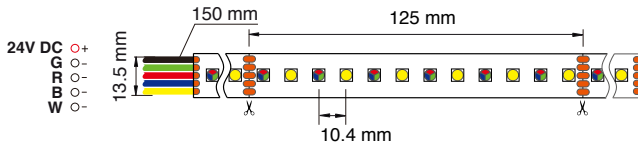

SMD 5050


13 mm - 96 LEDs/m - 24V DC

RGB 
48 pcs

Chip: SMD 5050

Ancho de tira: 13 mm

Strip width

White 
48 pcs

Nº LEDs/m: 96 LEDs/m

Potencia: 23W/m

Power

CRI >80

Eficacia: 68 lm/W

Efficacy

Ángulo de apertura: 120°

Beam angle

Voltaje: 24V DC

Voltage

Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C

Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas

Lifespan

