




RGBWhite

FLEX STRIP



RGBWhite WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
The IP protection is optional and can be chosen

GWFSRW60-12-2W

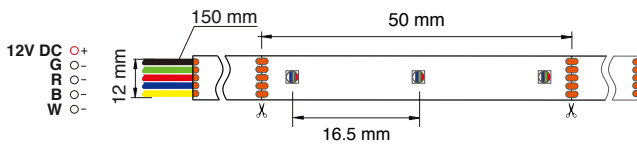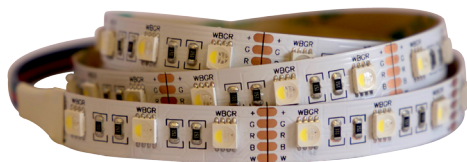


SMD 5050

12 mm - 60 LEDs/m - 12V DC

RGB 
White
in ONE SMD
CRI >80


Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 12 mm
Strip width
N° LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 14.4W/m
Power
Flujo luminoso: 18 lm/LED
Luminous flux
Ángulo de apertura: 120°
Beam angle
Voltaje: 12V DC
Voltage
Protección IP: IP20, IP65, IP67 ó IP68
Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Product life

GWFSRW60-12-2

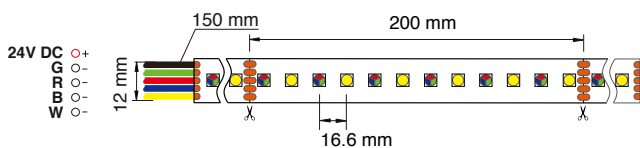


SMD 5050

12 mm - 60 LEDs/m - 24V DC

RGB 
30 pcs
White
30 pcs
CRI >80

Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 12 mm
Strip width
N° LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 14.4W/m
Power
Flujo luminoso: 18 lm/LED
Luminous flux
Ángulo de apertura: 120°
Beam angle
Voltaje: 24V DC
Voltage
Protección IP: IP20, IP65, IP67 ó IP68
Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Product life

GWFSRW96-13-2

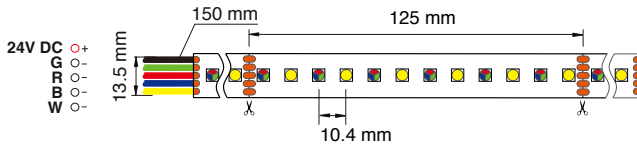

SMD 5050

13 mm - 96 LEDs/m - 24V DC

RGB 
48 pcs

Chip: SMD 5050

Ancho de tira: 13 mm

Strip width

White 
48 pcs

N° LEDs/m: 60 LEDs/m

Potencia: 23W/m

Power

CRI >80

Flujo luminoso: 18 lm/LED

Luminous flux

Ángulo de apertura: 120°

Beam angle

Voltaje: 24V DC

Voltage

Protección IP: IP20, IP65, IP67 ó IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C

Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas

Product life

