

# RGB

## FLEX STRIP




**RGB WATERPROOF:** El grado de protección IP es opcional y puede elegirse  
The IP protection is optional and can be chosen

### GWFSR30-10-2

**SMD 5050**

**10 mm - 30 LEDs/m - 12/24V DC**

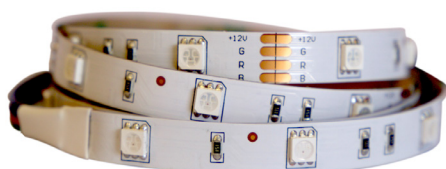

RGB

**Chip:** SMD 5050

**Ancho de tira:** 10 mm

Strip width

**N° LEDs/m:** 30 LEDs/m

**Potencia:** 7.2W/m

Power

**Ángulo de apertura:** 120°

Beam angle

**Voltaje:** 12/24V DC

Voltage


**Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C

Work temperature

**Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas


Lifespan

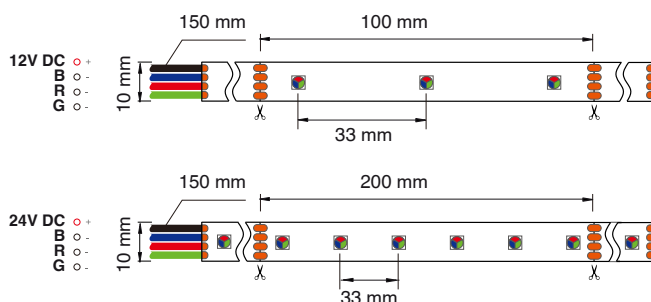

### GWFSR60-10-2

**SMD 5050**

**10 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC**

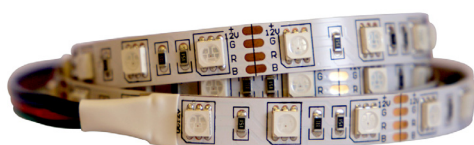

RGB

**Chip:** SMD 5050

**Ancho de tira:** 10 mm

Strip width

**N° LEDs/m:** 60 LEDs/m

**Potencia:** 14W/m

Power

**Ángulo de apertura:** 120°

Beam angle

**Voltaje:** 12/24V DC

Voltage


**Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C

Work temperature

**Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas


Lifespan

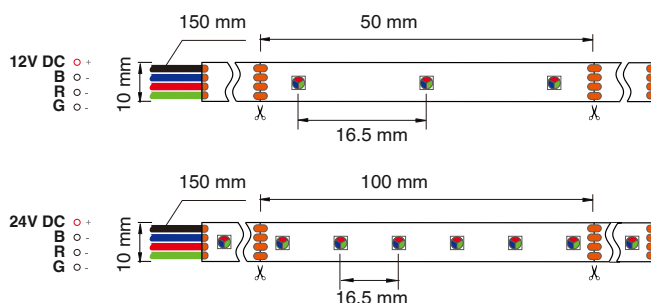

GWFSR120-20-2

SMD 5050

20 mm - 120 LEDs/m - 12/24V DC

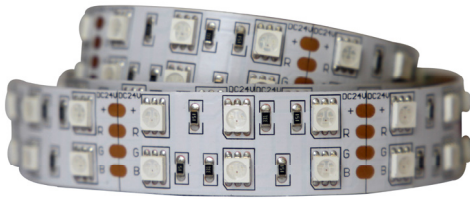

RGB 

Chip: SMD 5050

Ancho de tira: 20 mm  
Strip width

Nº LEDs/m: 120 LEDs/m

Potencia: 24W/m  
Power

Ángulo de apertura: 120°  
Beam angle

Voltaje: 12/24V DC  
Voltage

Protección IP: IP20, IP65 ST

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C  
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas  
Lifespan

