


SUPER BRIGHT

FLEX STRIP



SUPER BRIGHT WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
The IP protection is optional and can be chosen

GWFSB30-8-3

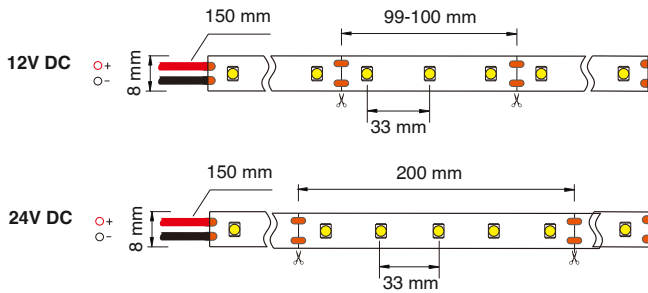



SMD 2835 **8 mm - 30 LEDs/m - 12/24V DC**

- Blanco / White W N C
- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

CRI >80

- Chip:** SMD 2835
- Ancho de tira:** 8 mm
Strip width
- Nº LEDs/m:** 30 LEDs/m
- Potencia:** 7W/m
Power
- Eficacia:** 90 lm/W
Efficacy
- Ángulo de apertura:** 120°
Beam angle
- Voltaje:** 12/24V DC
Voltage
- Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
- Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C
Work temperature
- Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFSB60-8-3

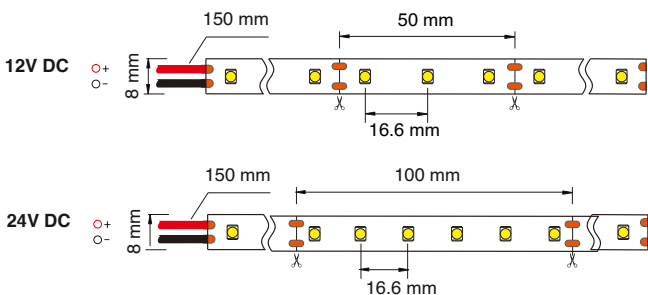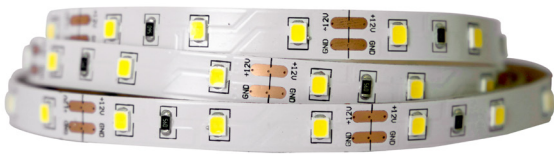



SMD 2835 **8 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC**

- Blanco / White W N C
- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

CRI >80

- Chip:** SMD 2835
- Ancho de tira:** 8 mm
Strip width
- Nº LEDs/m:** 60 LEDs/m
- Potencia:** 13W/m
Power
- Eficacia:** 90 lm/W
Efficacy
- Ángulo de apertura:** 120°
Beam angle
- Voltaje:** 12/24V DC
Voltage
- Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
- Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C
Work temperature
- Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFSB60-10-3

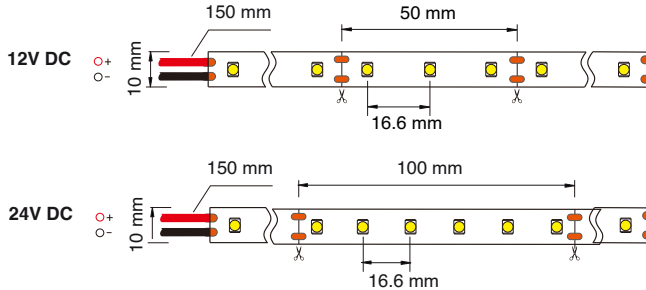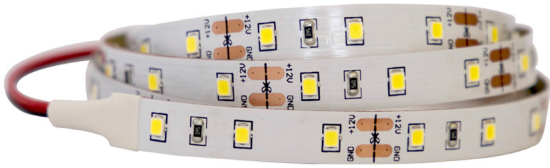

SMD 2835

10 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC

Blanco / White

- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

Chip: SMD 2835

Ancho de tira: 10 mm
Strip width

N° LEDs/m: 60 LEDs/m

Potencia: 13W/m
Power

Eficacia: 90 lm/W
Efficacy

Ángulo de apertura: 120°
Beam angle

Voltaje: 12/24V DC
Voltage



Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >80

GWFSB96-10-3

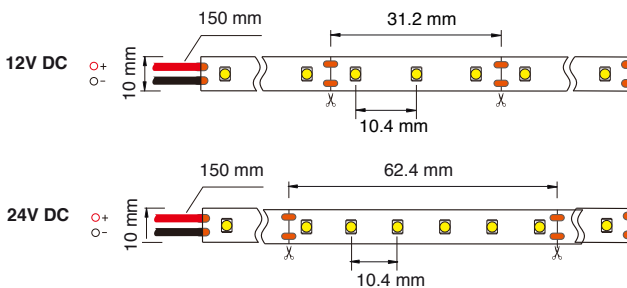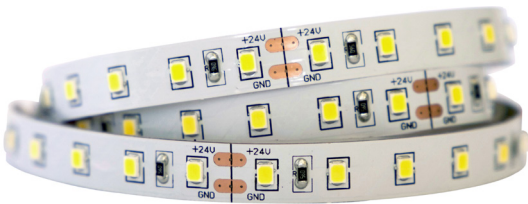

SMD 2835

10 mm - 96 LEDs/m - 12/24V DC

Blanco / White

- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

Chip: SMD 2835

Ancho de tira: 10 mm
Strip width

N° LEDs/m: 96 LEDs/m

Potencia: 20W/m
Power

Eficacia: 90 lm/W
Efficacy

Ángulo de apertura: 120°
Beam angle

Voltaje: 12/24V DC
Voltage



Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >80

GWFSB120-10-3

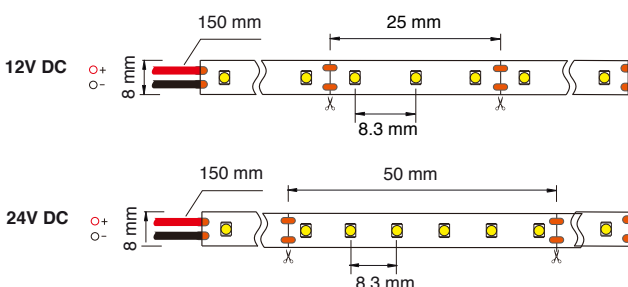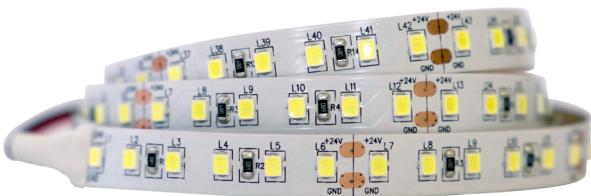

SMD 2835

10 mm - 120 LEDs/m - 12/24V DC

Blanco / White

- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

Chip: SMD 2835

Ancho de tira: 10 mm
Strip width

N° LEDs/m: 120 LEDs/m

Potencia: 22W/m
Power

Eficacia: 90 lm/W
Efficacy

Ángulo de apertura: 120°
Beam angle

Voltaje: 12/24V DC
Voltage



Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >80

GWFSB240-10-3

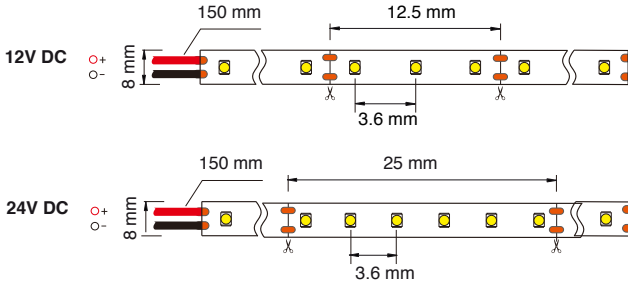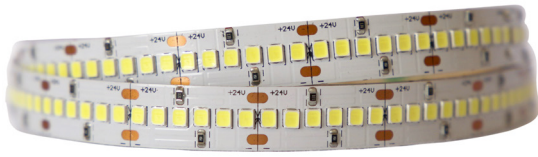

SMD 2835

10 mm - 240 LEDs/m - 12/24V DC

Blanco / White W N C

- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

CRI >80

Chip: SMD 2835

Ancho de tira: 10 mm
Strip width

N° LEDs/m: 240 LEDs/m

Potencia: 20W/m
Power

Eficacia: 90 lm/W
Efficacy

Ángulo de apertura: 120°
Beam angle



Voltaje: 12/24V DC
Voltage

Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFSB240-15-3

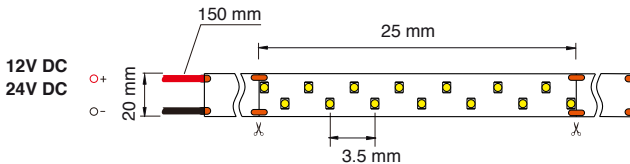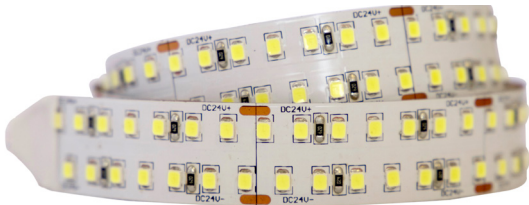

SMD 2835

15 mm - 240 LEDs/m - 12/24V DC

Blanco / White W N C

- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

CRI >80

Chip: SMD 2835

Ancho de tira: 15 mm
Strip width

N° LEDs/m: 240 LEDs/m

Potencia: 26W/m
Power

Eficacia: 90 lm/W
Efficacy

Ángulo de apertura: 120°
Beam angle


Voltaje: 12/24V DC
Voltage

Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFSB792-22-3

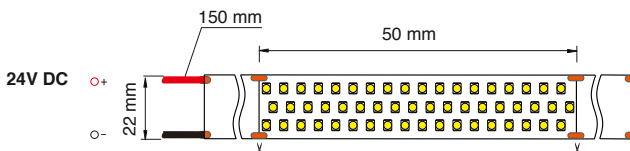

SMD 2835

22 mm - 792 LEDs/m - 24V DC

Blanco / White W N C

- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

CRI >80

Chip: SMD 2835

Ancho de tira: 22 mm
Strip width

N° LEDs/m: 792 LEDs/m

Potencia: 30W/m
Power

Eficacia: 120 lm/W
Efficacy

Ángulo de apertura: 120°
Beam angle

Voltaje: 24V DC
Voltage

Protección IP: IP20, IP65 ST

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan