

ULTRA

FLEX STRIP



ULTRA WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
The IP protection is optional and can be chosen

GWFSU60-10-4

SMD 5730

10 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC



Blanco / White **W** **N** **C**

CRI >80

Chip: SMD 5730

Ancho de tira: 10 mm

Strip width

N° LEDs/m: 60 LEDs/m

Potencia: 20W/m

Power

Eficacia: 95 lm/W

Efficacy

Ángulo de apertura: 120°

Beam angle

Voltaje: 12/24V DC

Voltage


Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C

Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas

Lifespan

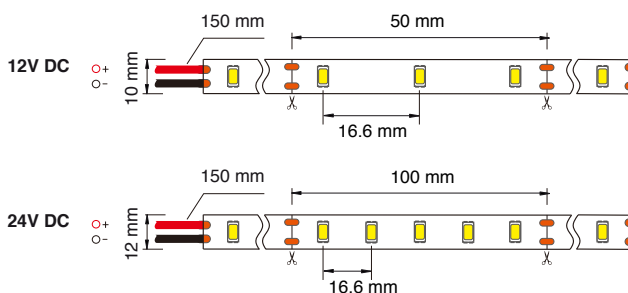

GWFSU70-5-4

SMD 5730

5 mm - 70 LEDs/m - 24V DC



Blanco / White **W** **N** **C**

CRI >80

Chip: SMD 5730

Ancho de tira: 5 mm

Strip width

N° LEDs/m: 70 LEDs/m

Potencia: 15W/m

Power

Eficacia: 95 lm/W

Efficacy

Ángulo de apertura: 120°

Beam angle

Voltaje: 24V DC

Voltage


Protección IP: IP20, IP65, IP67 ó IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C

Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas


Lifespan

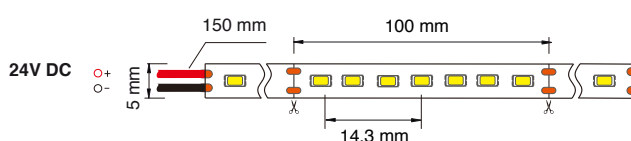

GWFSU126-12-4

SMD 5730

12 mm - 126 LEDs/m - 24V DC

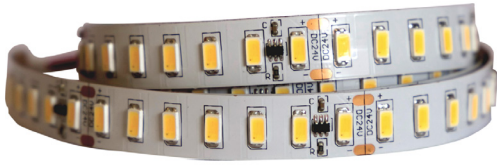

Blanco / White **W** **N** **C**

CRI >80

Chip: SMD 5730

Ancho de tira: 12 mm

Strip width

N° LEDs/m: 126 LEDs/m

Potencia: 26W/m

Power

Eficacia: 95 lm/W

Efficacy

Ángulo de apertura: 120°

Beam angle

Voltaje: 24V DC

Voltage

Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C

Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas

Lifespan

