

CIRCULAR

Wall Washer OUTDOOR

☒ LED 18x1(23W), 36x1(45W) **85 lm/W**



Características mecánicas

Mechanical specifications



Material del cuerpo: aluminio 6063
Housing material: 6063 aluminum



Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Acabado: pintado en negro
Finish: painted with black



Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to power

Basculación: 150°
Tilting

Modelo 1 (23W)



Modelo 2 (45W)



Características ópticas

Optical specifications

LED: Power LED 1W
LED PREMIUM (OPTIONAL)

Nº LEDs: 18 pcs (Mod.1)
36 pcs (Mod.2)

Potencia: 18x1(23W) / 36x1(45W)
Power

Eficacia: 50 lm/W (RGB)
Efficacy 85 lm/W (White)

IRC (CRI): >80

Color: RGB / Monocolor
Color


Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 20° / 30° / 40°
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20°C +60°C
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25°C
L90 B10 / 105.000 h / 25°C (LED PREMIUM)
Lifespan

45W - 20° (Mod.2)

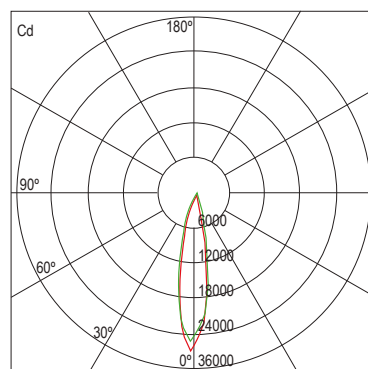

Distribución Polar Candelas/ Polar distribution
..... Max Cd: 240° H — 0° H — 90° H

Características eléctricas

Electrical specifications

Driver: NO incluido
Driver: NOT included

Tensión de entrada: 24V DC
Input voltage

Modo de trabajo: Constante / CTR-RGB-BOX / CTR-RGB-24V

Working mode: Steady / CTR-RGB-BOX / CTR-RGB-24V