GAS STATION C OUTDOOR

LED 40W / 60W / 90W **115 lm/W**

Características mecánicas
Mechanical specifications

CE | RoHS COMPLIANT | IP 65

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: die-cast aluminum

Material del difusor: PC
Diffuser material

Acabado: troquelado negro
Finish: black die-cutting

Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to power

Basculación: NO
Tilting

Modelo C
PC / 115 lm/W

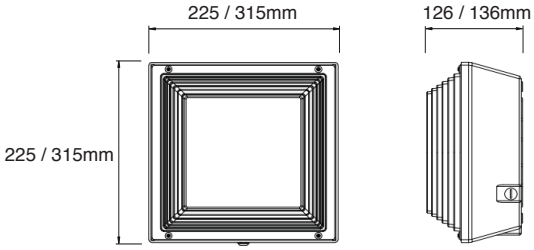

Características ópticas
Optical specifications

LED: SMD 3030

Potencias: 40W / 60W / 90W
Power

Flujo luminoso: de 4600 lm a 10000 lm
Luminous flux: from 4600 lm to 10000 lm

Eficacia: 115 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -30ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 para 50.000h a 25ºC
Lifespan

Características eléctricas
Electrical specifications

Voltaje de entrada: 110/240V AC*
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

Regulación: dimmer opcional.
Regulation: dimmer optional.

* Confirmar tensión de entrada según proyecto y pais.
Confirm input voltage according to project and country.