


# HOSSEGOR STREET LIGHT

☞ LED 16W a 60W **145 lm/W**



## Características mecánicas Mechanical specifications




**Material del cuerpo:** aluminio fundido  
**Housing material:** cast aluminum

**Material del difusor:** PMMA transparente  
**Diffuser material:** transparent PMMA

**Acabado:** pintado microtexturado  
**Finish:** painted micro-textured

**Tamaño:** Ø601 x 650mm  
**Size**

**Basculación:** NO  
**Tilting**

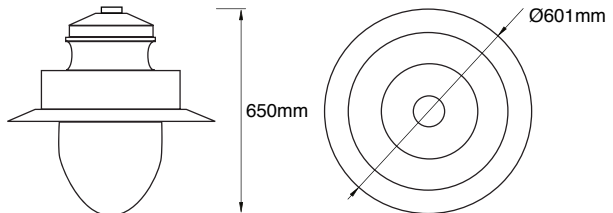

## Características ópticas Optical specifications

**LED:** SMD 2835 (427 LEDs)  
LED PREMIUM (OPTIONAL)

**Potencias:** 16W / 25W / 40W / 50W / 60W  
**Power**

**Flujo luminoso:** de 2320 lm a 8700 lm  
**Luminous flux:** from 2320 lm to 8700 lm

**Eficacia:** 145 lm/W  
**Efficacy**

**IRC (CRI):** >70


**Temperatura de color:** 2700K - 6500K  
**Color temperature**

**Ángulo de apertura:** 120°  
**Beam angle**

**Temperatura de trabajo:** -20°C +50°C  
**Work temperature**

**Vida útil:** L70 B10 / 50.000 h / 25°C  
L90 B10 / 105.000 h / 25°C (LED PREMIUM)  
**Lifespan**

**40W / 6000K / 120°**

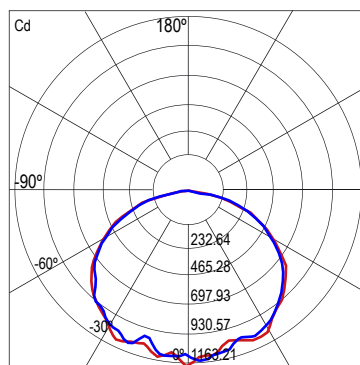

Distribución Polar Candelas / Polar distribution  
— C0/180 — C90/270

## Características eléctricas Electrical specifications

**Driver:** Integrado  
**Driver:** Integrated

**Voltaje de entrada:** 90-305V AC  
**Input voltage**

**Frecuencia:** 50/60 Hz  
**Frequency**

**Factor de potencia:** >0.95  
**Power factor**

**Protección:** Protector contra sobretensiones  
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.

**Protection:** Surge Protector 10kV/10 kA  
INCLUDED

**Regulación OPCIONAL:** 0-10V / DALI / CLO / PWM / Driver Bluetooth / Driver programable hasta en 5 pasos / Fococelda. Otras opciones CONSULTAR.

**OPTIONAL regulation:** 0-10V / DALI / CLO / Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. Programmer, photocontroller and regulator. Other options CONSULT.