


# LIGHT BAR Plus OUTDOOR

☒ LED 54W / 72W / 180W **75 lm/W**



## Características mecánicas Mechanical specifications

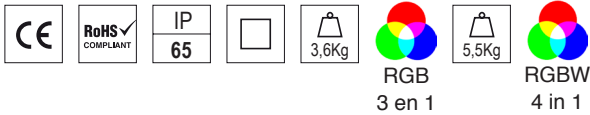


**Material del cuerpo:** aleación de aluminio  
**Housing material:** aluminum alloy

**Material de la lente:** PMMA  
**Lens material**

**Acabado:** pintado en plata  
**Finish:** painted with silver

**Tamaño:** L1000w x W120 x H80mm  
**Size**

**Basculación:** 150°  
**Tilting**

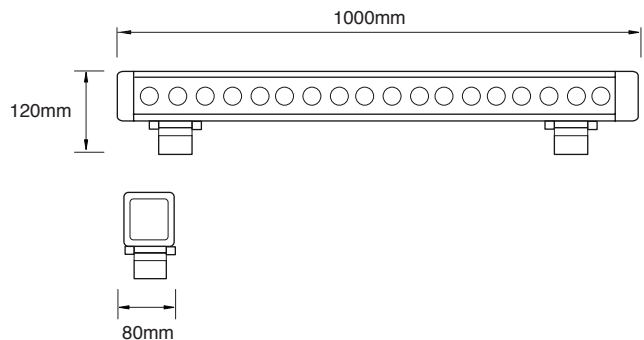

## Características ópticas Optical specifications

**LED:** Power LED  
LED PREMIUM (OPTIONAL)

**Nº LEDs:** 18 pcs (3W), 24 pcs (3W),  
18 pcs (4W), 18 pcs (10W)

**Potencias:** 54W (3in1) / 72W (3in1)  
**Power** 72W (4in1) / 180W (4in1)

**Eficacia:** 60 lm/W (3 en 1)  
**Efficacy** 37 lm/W (4 en 1)  
75 lm/W (White)

**IRC (CRI):** >80


**Color:** RGB / RGBW / Monocolor  
**Color**

**Ángulo de apertura:** 15° / 25° / 45° / 60°  
**Beam angle**

**Temperatura de trabajo:** -20°C +50°C  
**Work temperature**

**Vida útil:** L80 B10 / 50.000 h / 25°C  
L90 B10 / 105.000 h / 25°C (LED PREMIUM)  
**Lifespan**

### Modelo 54W

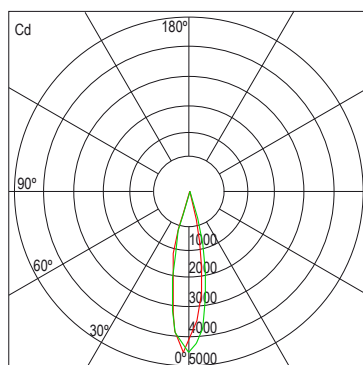

Distribución Polar Candelas / Polar distribution  
..... Max Cd: 240° H — 0° H — 90° H

## Características eléctricas Electrical specifications

**Driver:** Integrado  
**Driver:** Integrated

**Voltaje de entrada:** 90-240V AC  
**Input voltage**

**Frecuencia:** 50/60 Hz  
**Frecuency**

**Factor de potencia:** >0.9  
**Power factor**

**Modo de trabajo:** Independiente, DMX 512,  
Maestro/esclavo, Auto.

**Working mode:** Independent, DMX 512,  
Master/slave, Auto programs.

**Control canales:** 3/7 (3in1), 4/8 (4in1)  
**Control channel** DMX512 channel

**Conector in/out:** waterproof IEC standar,  
Data 3-XLR

**Oscurecimiento:** 0-100% suave atenuación  
**Dimming:** 0-100% smooth linear dimming