


# LIGHT BAR OUTDOOR

LED 9W - 108W **105 lm/W**



## Características mecánicas Mechanical specifications



**Material del cuerpo:** aleación de aluminio

**Housing material:** aluminum alloy

**Material de la lente:** PMMA

**Lens material**

**Acabado:** pintado en plata

**Finish:** painted with silver

**Tamaño:** 330 mm - 9 pcs (1W / 3W)

**Size** 430 mm - 12 pcs (1W / 3W)



630 mm - 18 pcs (1W / 3W)

830 mm - 24 pcs (1W)

1000 mm - 24 pcs (3W), 32 pcs (3W),

36 pcs (1W / 3W)

1240 mm - 36 pcs (1W / 3W)

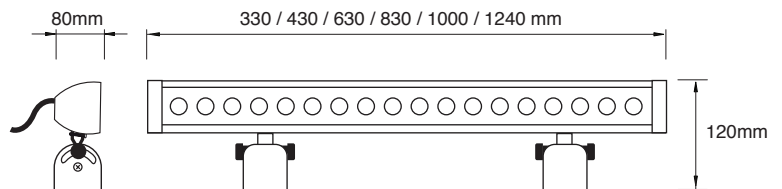

## Características ópticas Optical specifications

**LED:** Power LED

LED PREMIUM (OPTIONAL)

**Nº LEDs:** (1W / 3W): 9 pcs, 12 pcs, 18 pcs,  
24 pcs, 36 pcs

**Potencias:** 9W / 12W / 18W / 24W / 27W /  
36W / 54W / 72W / 96W / 108W  
**Power**

**Eficacia:** 1W / 65 lm/W (RGB) / 105 lm/W (White)

**Efficacy** 3W / 37 lm/W (RGB) / 75 lm/W (White)

**IRC (CRI):** >80

**Color:** RGB / Monocolor

**Color**

**Temperatura de color:** RGB /

Monocolor 2700K - 6500K

**Color temperature**

**Ángulo de apertura:** 15° / 25° / 45° / 60°

**Beam angle**

**Temperatura de trabajo:** -25°C +50°C


**Work temperature**

**Vida útil:** L80 B10 / 50.000 h / 25°C

L90 B10 / 105.000 h / 25°C (LED PREMIUM)

**Lifespan**

36W - 5500 / 6500K - 45°

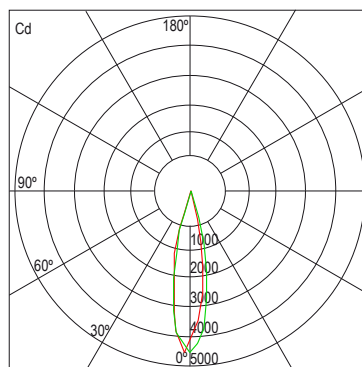

Distribución Polar Candel Polar distribution  
..... Max Cd: 240° H — 0° H — 90° H

## Características eléctricas Electrical specifications

**Driver:** Integrado

**Driver:** Integrated

**Voltaje de entrada:** 90-240V AC

**Input voltage**

**Frecuencia:** 50/60 Hz

**Frecuency**

**Factor de potencia:** >0.9

**Power factor**

**DMX:** NO INCLUIDO para Monocolor de 1W.

No es necesario.

**DMX:** NOT INCLUDED for 1W Monocolor.

Not required

**Modo de trabajo:** Independiente, DMX 512,

Maestro/esclavo, Sonido, Auto.

**Working mode:** Independent, DMX 512,

Master/slave, Sound, Auto programs.

**Control canales:** 3/7 DMX512 channel

**Control channel**

**Conector in/out:** waterproof IEC standar,

Data 3-XLR

**Oscurecimiento:** 0-100% suave atenuación

**Dimming:** 0-100% smooth linear dimming