


SUPER SLIM OUTDOOR

LED 36W **105 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications



Material del cuerpo: aleación de aluminio

Housing material: aluminum alloy

Material del difusor: vidrio templado

Diffuser material: tempered glass

Material de la lente: PMMA

Lens material

Acabado: pintado negro


Finish: painted black

Tamaño: L335w x W150 x H220mm

Size

Ángulo de rotación: 150°

Rotation angle

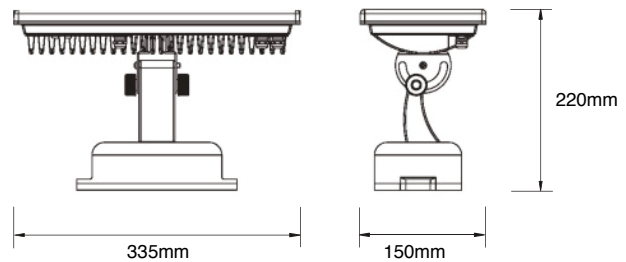

Características ópticas Optical specifications

LED: Power LED
LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 36W

Power

Eficacia: 65 lm/W (RGB)

Efficacy 105 lm/W (White)

IRC (CRI): >80

Color: RGB / Monocolor

Color

Temperatura de color: RGB /

Monocolor 2700K - 6500K

Color temperature

Ángulo de apertura: 15° / 25° / 45° / 60°

Beam angle 15°x50°

Temperatura de trabajo: -20°C +50°C


Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25°C

L90 B10 / 105.000 h / 25°C (LED PREMIUM)

Lifespan

36W 10°/15°

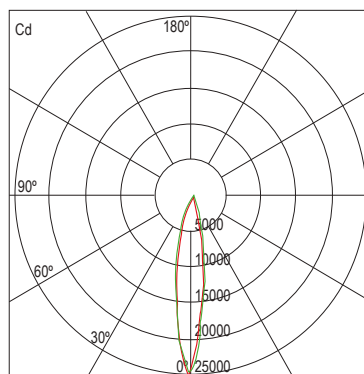

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: integrado

Driver: integrated

Voltaje de entrada: 90-240V AC

Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz

Frecuency

Factor de potencia: >0.9

Power factor

Modo de trabajo: Independiente, DMX 512, Maestro/esclavo, Auto.

Working mode: Independent, DMX 512, Marter/slave, Auto programs.

Control canales: 5 CH

Control channel

Conector in/out: waterproof IEC standar, Data 3-XLR

Oscurecimiento: 0-100% suave atenuación

Dimming: 0-100% smooth linear dimming