VIALIA STREET LIGHT

LED 16W a 60W **156 lm/W**

Características mecánicas
Mechanical specifications

CE | RoHS COMPLIANT | IP 66 | IK 10 | 6,00Kg

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: vidrio transparente
Diffuser material: transparent glass

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to powers

Basculación: 15º
Tilting

M 1 / Small





M 2 / Big



Características ópticas
Optical specifications

Certificado Starlight
Starlight Certificate

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 2835

Potencias: 16W / 25W / 40W / 50W / 60W
Power

Flujo luminoso: de 2500 lm a 7500 lm
Luminous flux: from 2500 lm to 7500 lm

Eficacia: 156 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 50.000h a 25ºC
Lifespan

40W / 4000K / 120º

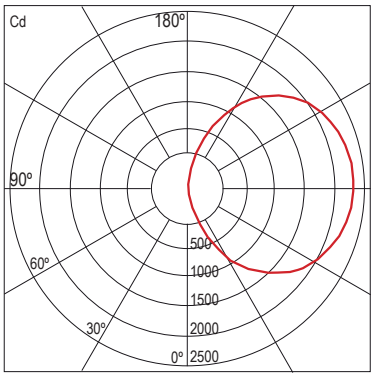

Distribución Polar Candelas
C0/180, 110.0deg — C90/270, 349.9deg

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Driver: incluido
Driver: included

Regulación: dimmer, protector contra sobretensiones, programador y fotocontrolador opcionales
Regulation: dimmer, surge protector, programmer and photocontroller optional