

ARTY DOWNLIGHT

LED 7W / 15W / 30W **120 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications




Material del cuerpo: aluminio 6063
Housing material: 6063 aluminium


Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to power

Basculación: Si 0-35°
Tilting: Yes 0-35°

Acabado: Cuerpo del aro en 2 colores:
 blanco Y negro.

Finished: Body of the ring in 2 colours:
 white and black.


 7W Ø85-90mm
 15W Ø100-105mm
 30W Ø130-135mm

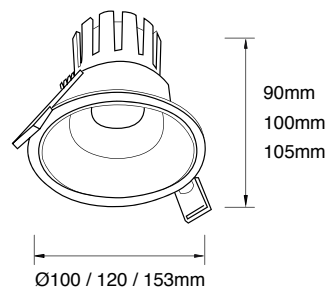

Características ópticas Optical specifications

LED: COB / Opcional chip COB **80 lm/W**

LED: COB (Optional COB 80 lm/W chip)

Potencias: 7W / 15W / 30W
Power

Flujo luminoso: 840 / 1800 / 3600 lm
Luminous flux

Eficacia: 120 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >80 / >90


Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 24°
Beam angle.

Temperatura de trabajo: -40°C +50°C
Work temperature

Vida útil: L70 B20 50.000 h
Lifespan

Fotometría / Photometry

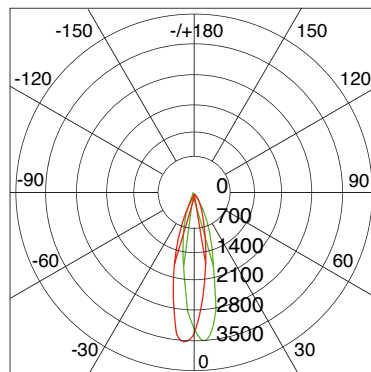

UNIT: cd
 — c0 / 180 23.3
 — c90/270 23.4
 AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 23.4

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit emergencia y sensor opcional
Emergency kit and sensor is optional