


INGROUND iPlus

LED 2.3W / 6W / 12W / 23W **100 lm/W** OUTDOOR



Características mecánicas Mechanical specifications



Material del cuerpo: aluminio

Housing material: aluminium

Material del aro: Acero Inox 316

Housing material: 316 stainless steel

Material del difusor: cristal templado transp.

Diffuser material: tempered glass transparent


Tamaño: 4 tamaños según potencias

Size: 4 sizes according to power


No utilizar en zonas expuestas a cargas horizontales (frenazos, aceleración, cambios de dirección...)

Do not use in areas exposed to horizontal loads (braking, acceleration, changes of direction...)


2.3W

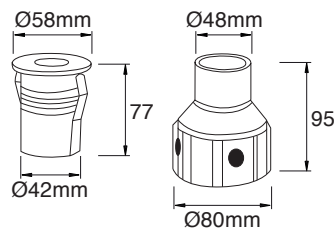


12W

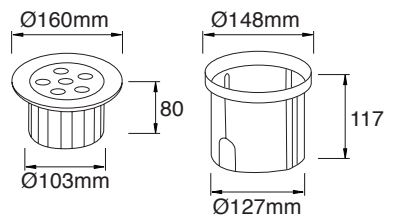

6W

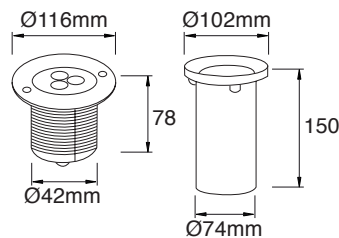

23W

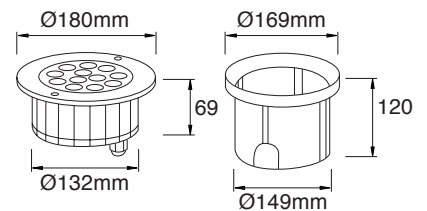

Características ópticas Optical specifications

LED: Power LED

Potencias: 2.3W / 6W / 12W / 23W

Power

Flujo luminoso: 230 lm - 2300 lm

Luminous flux

Eficacia: 100 lm/W

Efficiency

IRC (CRI): >90

Color: RGB / Monocolor

Color

Temperatura de color: 2700K - 6500K

Color temperature

Ángulo de apertura: 15° / 25° / 60° / 45°x 35°

Beam angle


Temperatura de trabajo: -20°C +40°C

Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 50.000h a 25°C

Lifespan

2.3W / 15°

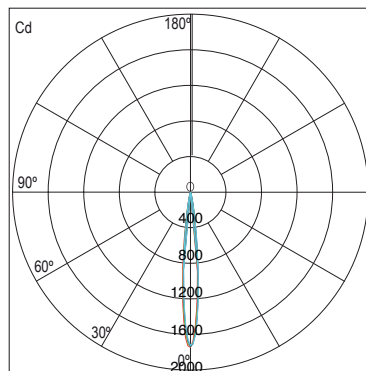

Distribución Polar Candelas / Polar distribution

— C0/180 — C30/210

— C60/240 C90/270

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: NO incluido

Driver: NOT included.

Voltaje de entrada: 24V DC

Input voltage

