

LED PANEL INDOOR

LED 30W / 40W / 60W **120 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications



Material del cuerpo: aluminio

Housing material: aluminum

Material de suspensión: cable acero 4m
OPCIONAL


Material of suspension: 4m steel cable
OPTIONAL

Material del difusor: translúcido blanco
PMMA


Diffuser material: translucent white PMMA

Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to powers


M 1 / 30-40W



M 3 / 60W

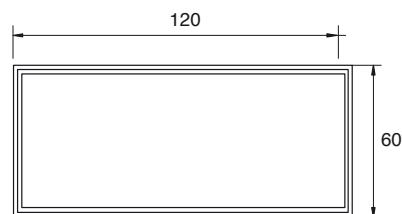

M 2 / 40W

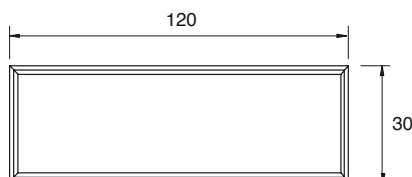

Características ópticas Optical specifications

LED: SMD 2835
LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 30W / 40W / 60W
Power

Flujo luminoso: de 3420 lm a 7560 lm
Luminous flux: from 3420 lm to 7560 lm

Eficacia: 120 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >85

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120°
Beam angle


UGR: <19 (opcional)

UGR: <19 (optional)

Temperatura de trabajo: -20°C +50°C
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25°C
L90 B10 / 100.000 h / 25°C (LED PREMIUM)
Lifespan

40W / 6000K / 120°

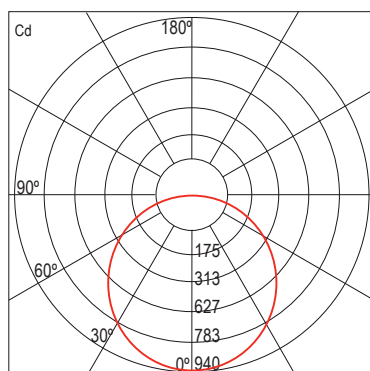

Photometric curve
— CO-C180

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: incluido
Driver: included

Voltaje de entrada: 200-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frequency

Factor de potencia: >0.96
Power factor

Dimable: 1-10V, DALI, opcional
Dimmable: 1-10V, DALI, optional