

LINE family 11070

LED 28W / 56W / 75W **90 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications



Material cuerpo: Aluminio
Housing material: Aluminium




Material difusor: PC
Diffuser material

Basculación: No
Tilting

Colores: Blanco, negro o gris
Colors: White, black or grey

Opciones de montaje: En muro o suspendida.
Mounting options: Wall or pendant

Mounting options: Wall or pendant

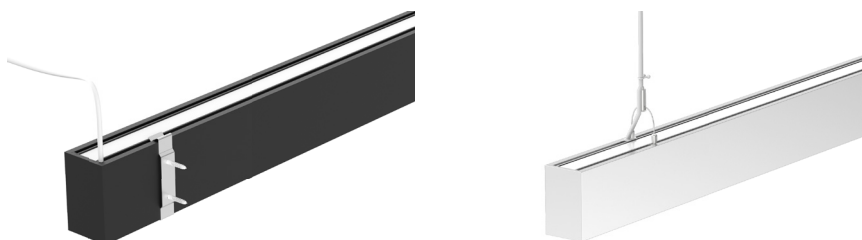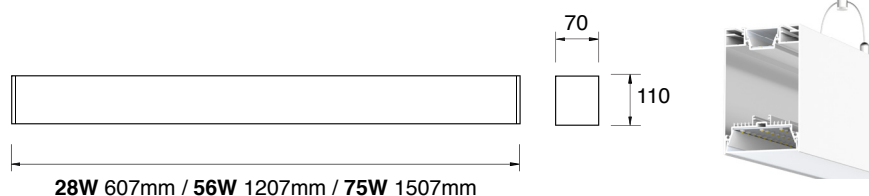

Instalación: Opción individual y en instalación continua.


Installation: Individual option and continuous installation.

Cuando la tensión de entrada es de **110V AC**, la conexión continua máxima es de **250W**.

Cuando la tensión de entrada es de **220V AC**, la conexión continua máxima es de **550W**.

When input voltage is **AC 110V**, the max continuous connection run is **250W**.

When input voltage is **AC 220V**, the max continuous connection run is **550W**.

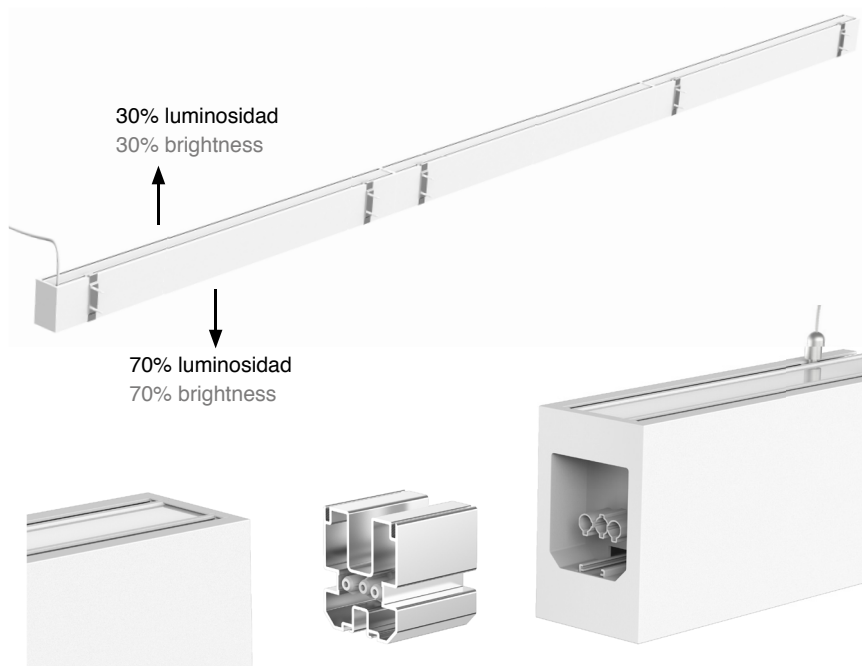

Características LED
LED specifications

LED: SMD 2835
N° LEDs: 240pcs (28W), 480pcs (56W)
576pcs (75W)
No. of LEDs
IRC: >80
CRI
Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature
Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature
Vida útil: 50.000h
Lifespan

Características Luminaria
Luminical specifications

Potencia Luminarias: 28W / 56W / 75W
Lighting Powers
Flujo luminaria: 2469 lm a 6704 lm
Flux luminaire: 2469 lm to 6704 lm
Ángulo de apertura: 110°
Beam angle

Características eléctricas
Electrical specifications

Voltaje de entrada: 100-240V AC
Input voltage
Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency
Factor de potencia: >0.95
Power factor.
Driver incluido: Opcional dimable 0-10V
o DALI.
Driver included: Optional dimmable
0-10V o DALI.



Accesorios
Accessories

