

LINE family 13054

LED 20W / 40W / 50W **95 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications




Material cuerpo: Aluminio
Housing material: Aluminium

Material difusor: PC
Diffuser material

Basculación: No
Tilting

Colores: Blanco, negro o gris
Colors: White, black or grey

Opciones de montaje: Empotrada.
Mounting options: Recessed

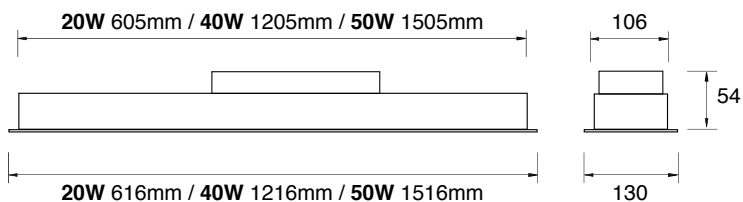

Instalación: Individual, no instalar de forma continua.

La adopción del soporte en forma de U y la instalación empotrada con varilla roscada permite una instalación y un desmontaje sencillos.

Installation: Individual luminaire, don't install on a continuous basis. The adoption of the U-shaped bracket and the recessed installation with threaded rod allows an easy installation and disassembling.

Especialmente diseñado para empotrar en grandes instalaciones como oficinas, colegios, centros comerciales, hoteles etc
Excelente disipación del calor e iluminación uniforme.

Specially designed for recessed installation in facilities such as offices, schools, shopping malls, hotels etc. Excellent heat dissipation and uniform illumination.



Características LED
LED specifications

LED: SMD 2835

N° LEDs: 168pcs (20W), 336pcs (40W)
432pcs (50W)

No. of LEDs

IRC: >80

CRI

Temperatura de color: 2700K - 6500K

Color temperature

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C

Work temperature

Vida útil: 50.000h

Lifespan

Características Luminaria
Luminical specifications

Potencia Luminarias: 20W / 40W / 50W
Lighting Powers

Flujo luminaria: 1800 lm a 5000 lm
Flux luminaire: 1800 lm to 5000 lm

Ángulo de apertura: 110°

Beam angle

Características eléctricas
Electrical specifications

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor.

Driver incluido: Opcional dimmable 0-10V
o DALI.

Driver included: Optional dimmable
0-10V o DALI.

