

# WALL CYLINDER

## Plus OUTDOOR

LED 3W - 2X24W **100-120 lm/W**



Características mecánicas  
Mechanical specifications



**Material del cuerpo:** aluminio  
**Housing material:** aluminum

**Acabado:** pintado blanco y negro  
**Finish:** painted white and black

**Tamaño:** 9, según modelo y potencias  
**Tilting:** 9, depending on model and powers

**Opción de iluminación superior/inferior**  
**Up/down lighting option**

**Medidas / Sizes**


**Mod. 1 -**

- 1x3W: 65 x 160mm
- 1x6W: 90 x 160mm
- 1x12W: 108 x 200mm
- 1x18W: 145 x 200mm


**Mod. 2 -**

- 2x3W: 65 x 160mm
- 2x6W: 90 x 260mm
- 2x12W: 108 x 300mm
- 2x18W: 145 x 300mm
- 2x24W: 160 x 450mm

**Mod. 1 -**

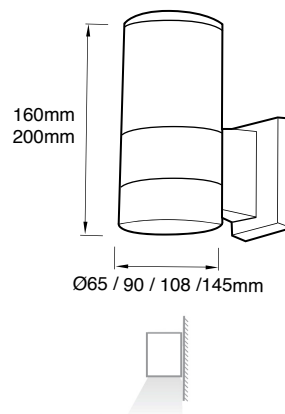

**Mod. 2 -**

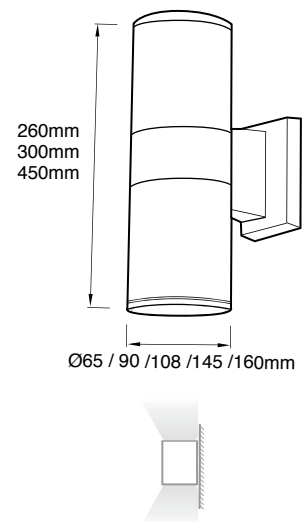

Características ópticas  
Optical specifications

**Potencias:** 1x3W / 1x6W / 1x12W / 1x18W /  
2x3W / 2x6W / 2x12W / 2x18W / 2x24W  
**Power**

**Flujo luminoso:** 330 lm - 5280 lm  
**Luminous flux**

**IRC (CRI):** >80

**Ángulo de apertura:** 15° / 30° / 45° / 60° / 90°  
**Beam angle**

**Temperatura de color:** 3000K - 6000K  
**Color temperature**

**trabajo:** -30°C ~ 55°C  
**Work temperature**

**Vida útil:** >50000h.  
**Lifespan**

Características eléctricas  
Electrical specifications

**Driver:** integrado  
**Driver:** integrated

**Voltaje de entrada:** 85-265V AC  
**Input voltage**

**Factor potencia:** ≥ 0.5  
**Power factor**

**Frecuencia:** 50/60 Hz  
**Frecuency**

**Dimable:** opcional  
**Dimmable:** optional

