


# AR111 / QR111

G53 / GU10



Las lámparas QR (GU10-220V) y AR (G53-12V) llevan un reflector semiesférico, 111 hace referencia a su diámetro  
QR lamps (GU10-220V) and AR lamps (G53-12V) have a hemispherical reflector, 111 refer to their diameter

GW-111ES11

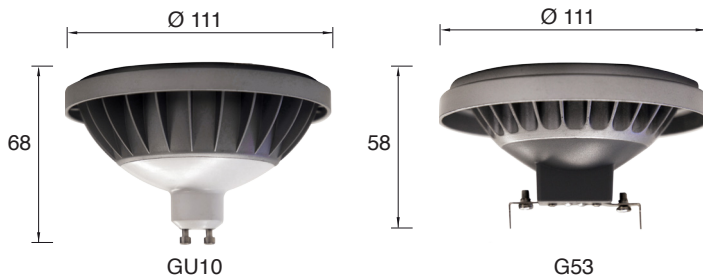

**80 lm/W**

**AR111 ECOSPOT 11W**

Blanco White **W N C**

**CRI >80**



**LED:** Power LED

**Potencia:** 11W  
Power

**Flujo luminoso:** 900 lm  
Luminous flux

**Eficacia:** 80 lm/W  
Efficacy

**Temperatura de color:** 2700K-6000K  
Color temperature

**Ángulo de apertura:** 38°  
Beam angle

**Voltaje:** 12V (G53) / 220V (GU10)  
Voltage

**Tamaño:** Ø111 mm  
Size

**Temperatura de trabajo:** 0°C +55°C  
Work temperature

**Vida útil:** 30.000 horas  
Lifespan

GW-111-10




**80 lm/W**

**AR111 LED COB 10W**

Blanco White **W N C**

**CRI >80**



**LED:** COB

**Potencia:** 10W  
Power

**Flujo luminoso:** 820 lm  
Luminous flux

**Eficacia:** 80 lm/W  
Efficacy

**Temperatura de color:** 2700K-6000K  
Color temperature

**Ángulo de apertura:** 38° / 80°  
Beam angle

**Voltaje:** 12V (G53) / 220V (GU10)  
Voltage

**Tamaño:** Ø111 mm  
Size

**Temperatura de trabajo:** 0°C +55°C  
Work temperature

**Vida útil:** 30.000 horas  
Lifespan

**Dimmer:** Opcional  
Dimmer: Optional