


# CIRCULAR Wall Washer Plus

OUTDOOR

LED 36x1 (36W) **105 lm/W**



## Características mecánicas Mechanical specifications





**Material del cuerpo:** aleación de aluminio  
**Housing material:** aluminum alloy

**Material del difusor:** vidrio templado  
**Diffuser material:** tempered glass

**Acabado:** pintado en negro  
**Finish:** painted with black

**Tamaño:** 1 tamaño  
**Size:** 1 sizes

**Basculación:** 150°  
**Tilting**

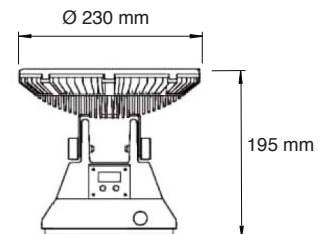

## Características ópticas Optical specifications

**LED:** Power LED  
LED PREMIUM (OPTIONAL)

**N° LEDs:** 36 pcs (R12, G12, B12)

**Potencia:** 36x1 (36W)  
**Power**

**Eficacia:** 65 lm/W (RGB)  
**Efficacy** 105 lm/W (White)

**IRC (CRI):** >80

**Color:** monocolor / RGB  
**Color**


**Temperatura de color:** 2700K - 6500K  
**Color temperature**

**Ángulo de apertura:** 25°  
**Beam angle** (15°/45°/60° optional)

**Temperatura de trabajo:** -20°C +50°C  
**Work temperature**

**Vida útil:** L80 B10 / 50.000 h / 25°C  
L90 B10 / 105.000 h / 25°C (LED PREMIUM)  
**Lifespan**

Mod. 72W

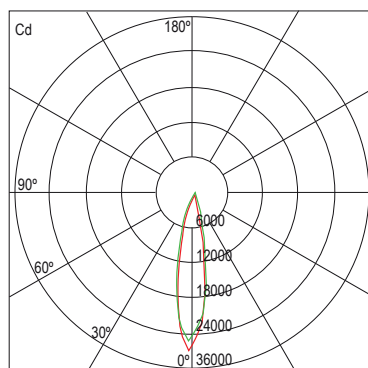

Distribución Polar Candelas / Polar distribution  
..... Max Cd: 240° H — 0° H — 90° H

## Características eléctricas Electrical specifications

**Driver:** integrado  
**Driver:** integrated

**Tensión de entrada:** 100-240V AC  
**Input voltage**

**Frecuencia:** 50/60 Hz  
**Frecuency**

**Factor de potencia:** >0.90  
**Power factor**

**EN VERSIÓN DE RGB:**  
**IN RGB VERSION:**

**Modo de trabajo:** Independiente, DMX 512, Maestro/esclavo, Sonido, Auto.

**Working mode:** Independent, DMX 512, Master/slave, auto programs.

**Control canales:** 3CH DMX512 channel  
**Control channel**

**Conector in/out:** waterproof IEC standar, Data 3-XLR