



LIGHT BAR

InGround Direct OUTDOOR

☒ LED 12W / 24W **85 lm/W**

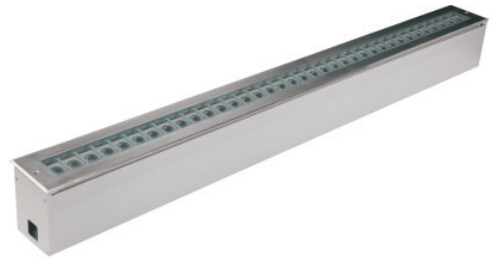


Características mecánicas Mechanical specifications



Material cuerpo: acero inox 316 + aluminio
Housing material: 316 stainless + aluminum

Acabado: pintado en plata
Finish: painted with silver

Tamaño: 2 tamaños
Size: 2 size

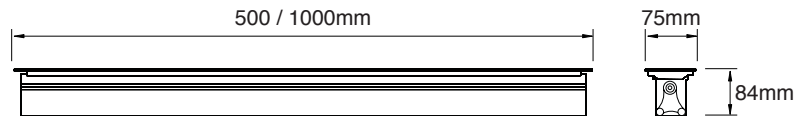

Características ópticas Optical specifications

LED: Power LED
LED PREMIUM (OPTIONAL)

N° LEDs: 12 pcs/1W, 24 pcs/1W

Potencias: 12W / 24W
Power

Flujo luminoso / Luminous flux:
1020 lm (12W) / 480 lm (12W DMX)
2113 lm (24W) / 960 lm (24W DMX)

Eficacia: 85 lm/W (White)
Efficacy 40 lm/W (RGB)

Color: Monocolor / RGB
Color


Temperatura de color: 2700K-6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 30° / 45°
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20°C -40°C
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25°C
L90 B10 / 105.000 h / 25°C (LED PREMIUM)
Lifespan

24W / 30°

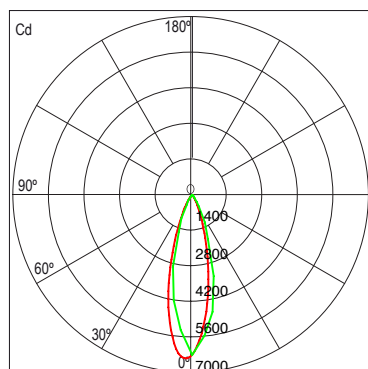

Distribución Polar Candelas
Polar distribution
Average Beam angle (50%): 28.7 deg.

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: Integrado
Driver: Integrated

Voltaje de entrada: 100-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.97
Power factor

Modo de trabajo: Color constante / DMX512
Working mode: Constant colour / DMX512