


LIGHT BAR

InGround OUTDOOR

☒ LED 13W / 26W **40 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications




Material del cuerpo: aluminio 6063
Housing material: 6063 aluminum

Acabado: pintado en plata
Finish: painted with silver

Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to powers

Conexión del cable de alimentación IP68
IP68 power cable connection

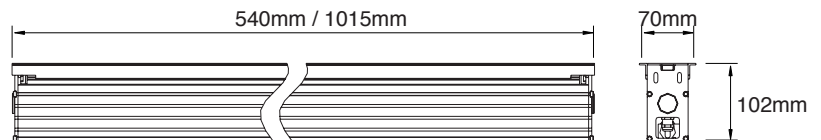

Características ópticas Optical specifications

LED: Power LED
LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 13W (12x1) / 26 (24x1)
Power

Flujo luminoso / Luminous flux:
13W 500lm aprox. / 13W DMX 350lm aprox.
13W 500lm about / 13W DMX 350lm about.
26W 1100lm aprox. / 26W DMX 700lm aprox.
26W 1100lm about / 26W DMX 700lm about.

Color: RGB / Monocolor
Color


Temperatura de color / Color temperature:
RGB / Monocolor 2700K - 6500K

Ángulo de apertura / Beam angle:
15° / 30° / 45° / 15°x40°

Temperatura de trabajo: -20°C -40°C
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25°C
L90 B10 / 105.000 h / 25°C (LED PREMIUM)
Lifespan

26W 15°x40°

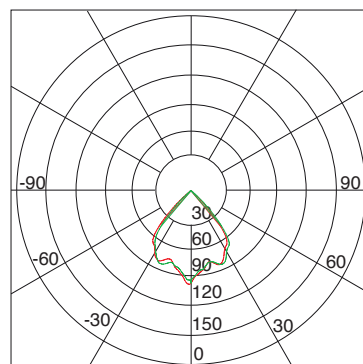

Distribución Polar Candelas
Polar distribution
Average Beam angle (50%): 81.6 deg.

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: NO incluido
Driver: NOT included

Voltaje de entrada: 24V DC
Input voltage

Modo DMX 512 opcional
DMX 512 Mode optional